

**CASSETTE**  
**900 X 900**

# CoolSmart

## Fiche Produit - CSO-K125




Télécommande fournie

### Caractéristiques

Puissance frigorifique	12,3 kW
Consommation froid	4,8 kW
Puissance calorifique	12,7 kW
Consommation chaud	4,4 kW
Classification ErP froid/chaud	A+ / A
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	1 200 / 1 600 / 1 950 m <sup>3</sup> /h
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	34 / 38 / 44 / 47 dB(A)
Débit d'air (ext.)	4 200 m <sup>3</sup> /h
Puissance sonore (ext.)	72 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Câblage alimentation	(2+T) x 6 mm <sup>2</sup>
Câblage communication	(3+T) x 1 mm <sup>2</sup>

### Schéma connexion

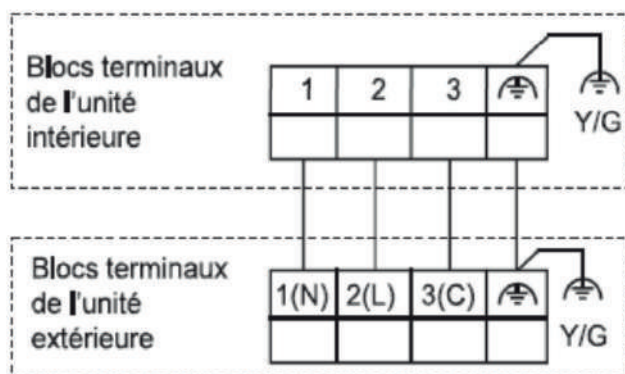


#### NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


## Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	2,3 kg / 0,045 kg
Longueur max. tuyau (A)	50 m
Hauteur max. (B)	30 m

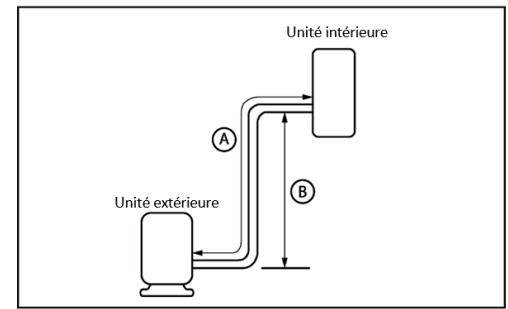


## Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	840 mm
Hauteur	288 mm
Profondeur	840 mm
Poids	32 kg

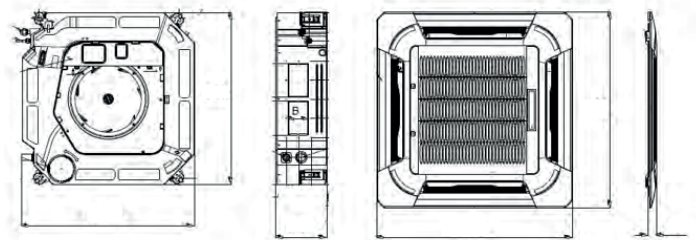

## Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	950 mm
Hauteur	965 mm
Profondeur	370 mm
Poids	84 kg

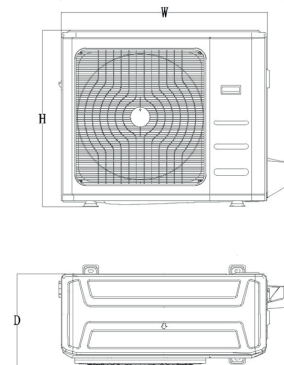

## Installation

