

CASSETTE
900 X 900

CoolSmart

Fiche Produit - CSO-K71




Télécommande fournie

Caractéristiques

| | |
|---|---------------------------------------|
| Puissance frigorifique | 7,1 kW |
| Consommation froid | 2,2 kW |
| Puissance calorifique | 8 kW |
| Consommation chaud | 2,1 kW |
| Classification ErP froid/chaud | A++ / A |
| Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.) | 680 / 1 070 / 1 260 m ³ /h |
| Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.) | 35 / 38 / 40 / 42 dB(A) |
| Débit d'air (ext.) | 3 000 m ³ /h |
| Puissance sonore (ext.) | 67 dB(A) |
| Alimentation | 220-240 V / 1 / 50 Hz |
| Câblage alimentation | (2+T) x 2,5 mm ² |
| Câblage communication | (3+T) x 1 mm ² |

Schéma connexion

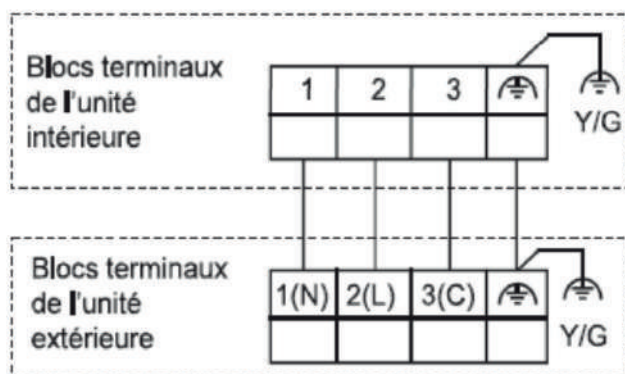


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

| | |
|--|-------------------|
| Tuyaux réfrigérants | Ø3/8" / Ø5/8" |
| Charge réfrigérant / Charge supplémentaire | 1,3 kg / 0,045 kg |
| Longueur max. tuyau (A) | 50 m |
| Hauteur max. (B) | 30 m |

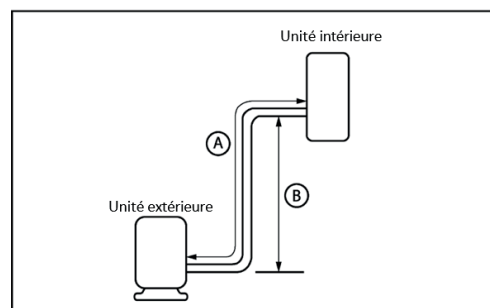


Dimensions et poids unité intérieure

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 840 mm |
| Hauteur | 204 mm |
| Profondeur | 840 mm |
| Poids | 27 kg |

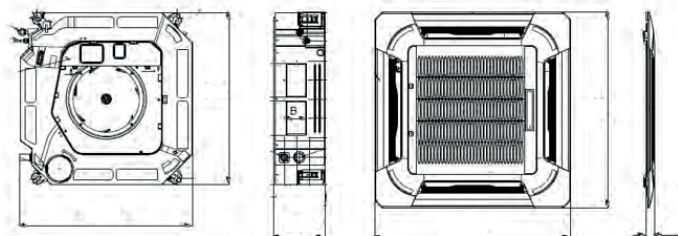

Dimensions et poids unité extérieure

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 890 mm |
| Hauteur | 700 mm |
| Profondeur | 340 mm |
| Poids | 45 kg |

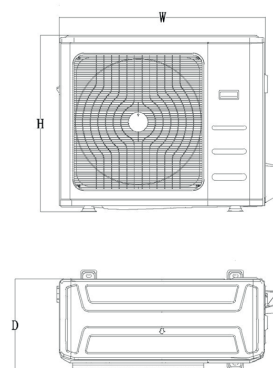

Installation

