

CASSETTE
900 X 900

CoolSmart

Fiche Produit - CSP-36 HC




R32

Télécommande fournie

Caractéristiques

Puissance frigorifique	10,6 kW
Consommation froid	3,75 kW
Puissance calorifique	11,1 kW
Consommation chaud	2,96 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	1 300 / 1 530 / 1 700 m ³ /h
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	39 / 44,5 / 47,5 / 50 dB(A)
Débit d'air (ext.)	4 000 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	70 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	22,5 A
Câblage alimentation (int.)	(2+T) x 4 mm ²
Câblage alimentation (ext.)	(2+T) x 4 mm ²
Câblage communication	2 x 1,5 mm ²
Bus interconnexion blindé	4 x 1 mm ²

Schéma connexion

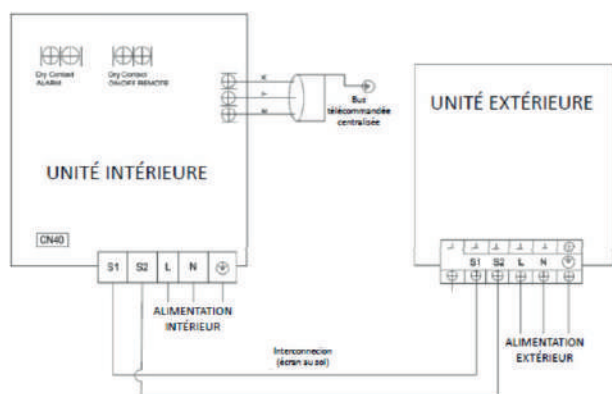


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	2,4 kg / 0,024 kg
Tuyau sortie drain intérieur	Ø25 mm
Longueur max. tuyau (A)	75 m
Hauteur max. (B)	30 m

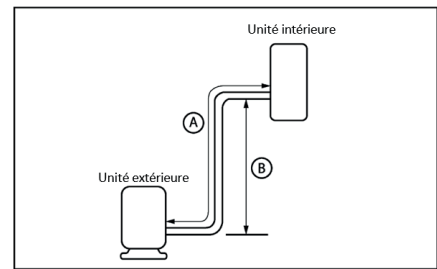


Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	840 mm
Hauteur	245 mm
Profondeur	840 mm
Poids	27,2 kg

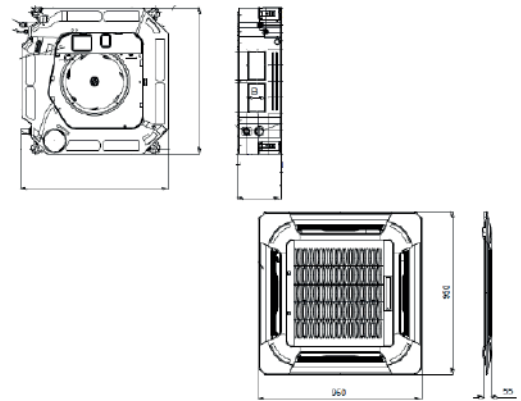

Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	946 mm
Hauteur	810 mm
Profondeur	410 mm
Poids	66,9 kg

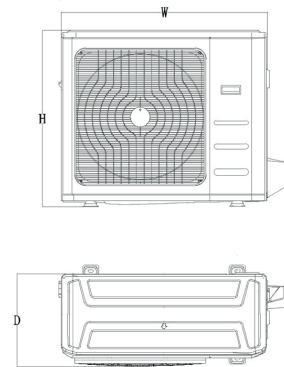

Installation

