

**CASSETTE**  
**900 X 900**

# CoolSmart

## Fiche Produit - CSP-55 HC




**R32**

Télécommande fournie

### Caractéristiques

Puissance frigorifique	15,5 kW
Consommation froid	5,95 kW
Puissance calorifique	18,2 kW
Consommation chaud	6,03 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	1 650 / 1 830 / 2 000 m <sup>3</sup> /h
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	40 / 48 / 50,5 / 53 dB(A)
Débit d'air (ext.)	7 500 m <sup>3</sup> /h
Puissance sonore (ext.)	73 dB(A)
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	14 A
Câblage alimentation (int.)	(4+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>
Câblage alimentation (ext.)	(4+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>
Câblage communication	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Bus interconnexion blindé	4 x 1 mm <sup>2</sup>

### Schéma connexion

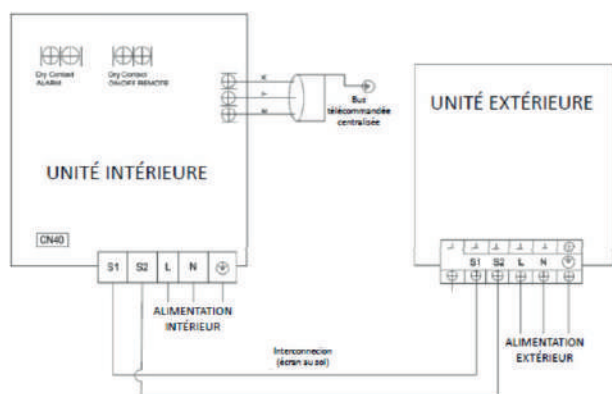


#### NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


## Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	2,95 kg / 0,024 kg
Tuyau sortie drain intérieur	Ø25 mm
Longueur max. tuyau (A)	75 m
Hauteur max. (B)	30 m

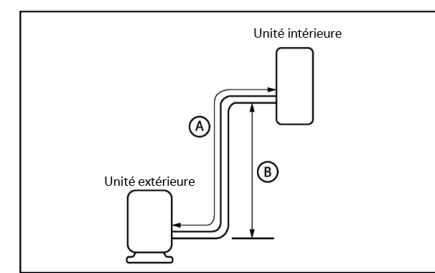


## Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	840 mm
Hauteur	287 mm
Profondeur	840 mm
Poids	29,3 kg

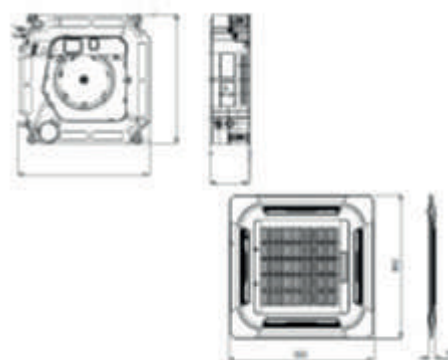

## Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	952 mm
Hauteur	1 333 mm
Profondeur	415 mm
Poids	107 kg

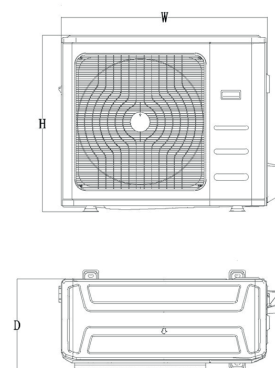

## Installation

