

GAINABLE

CoolSmart

Fiche Produit - CSO-D50




Télécommande fournie



Caractéristiques

Puissance frigorifique	5 kW
Consommation froid	1,55 kW
Puissance calorifique	6 kW
Consommation chaud	1,48 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	550 / 670 / 1 020 m ³ /h
Pression statique max.	150 Pa
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	28 / 30 / 37 / 43 dB(A)
Débit d'air (ext.)	3 000 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	63 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Câblage alimentation	(2+T) x 1,5 mm ²
Câblage communication	(3+T) x 1 mm ²

Schéma connexion

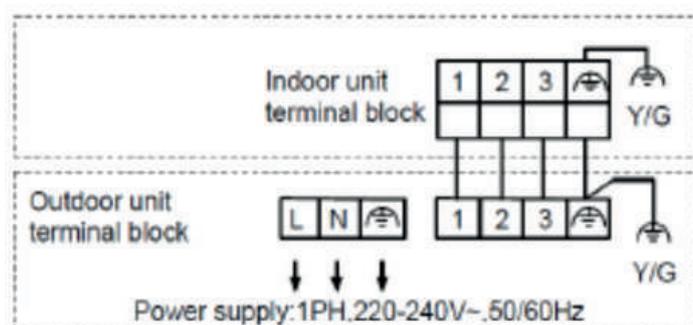


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø1/2"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	1,1 kg / 0,02 kg
Longueur max. tuyau (A)	25 m
Hauteur max. (B)	15 m

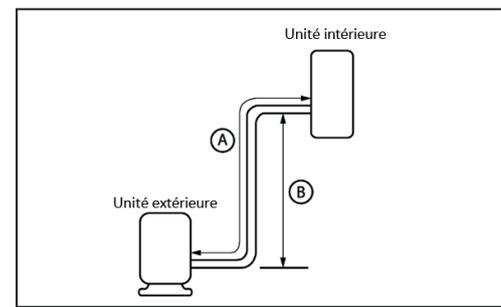


Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	1 100 mm
Hauteur	248 mm
Profondeur	700 mm
Poids	31 kg

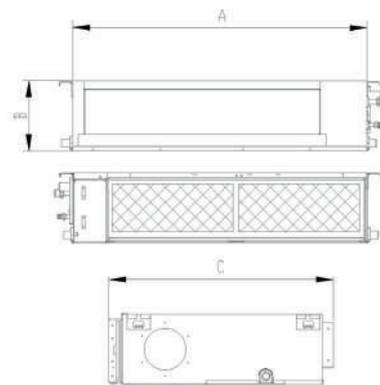

Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	820 mm
Hauteur	643 mm
Profondeur	305 mm
Poids	36 kg

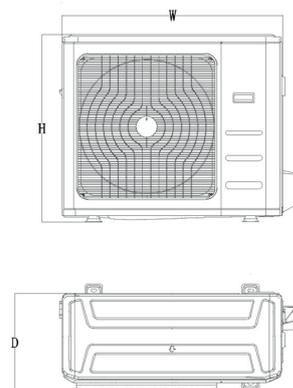

Installation

