

# BI SPLIT

# CoolSmart

## Fiche Produit - CSO-2M50

R32




Télécommande fournie

### Caractéristiques

Puissance frigorifique	4,8 kW
Consommation froid	1,1 kW
Puissance calorifique	5 kW
Consommation chaud	1,5 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (ext.)	2 400 m <sup>3</sup> /h
Puissance sonore (ext.)	53 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	10 A
Câblage alimentation	(2+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>
Câblage interconnexion	(3+T) x 1 mm <sup>2</sup>

### Schéma connexion

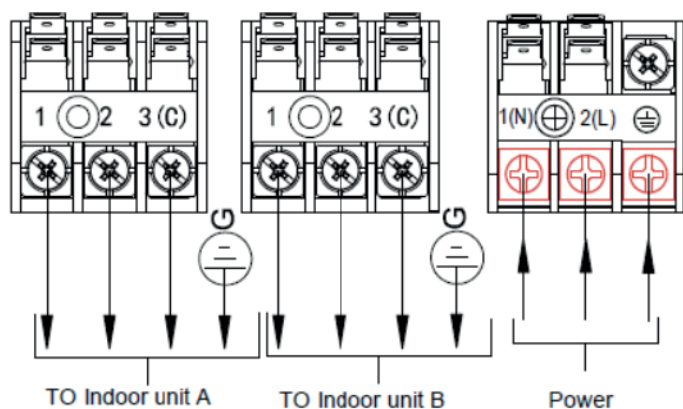


#### NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


## Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	1,4 kg / 0,02 kg
Longueur max. tuyau	30 m
Hauteur max.	15 m

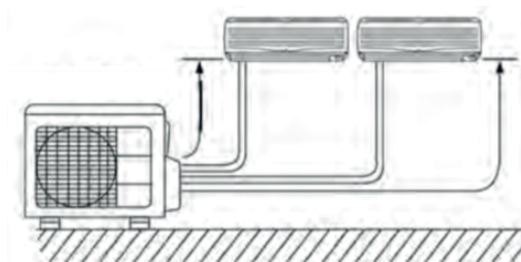

## Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	800 mm
Hauteur	553 mm
Profondeur	275 mm
Poids	36 kg



## Installation

