

# MULTI SPLIT

# CoolSmart

## Fiche Produit - CSP-14 M2 GT Bi Split




Télécommande fournie

## Caractéristiques

Nombre maxi d'UI	2
Puissance frigorifique	4,1 kW
Consommation froid	1,27 kW
Puissance calorifique	4,4 kW
Consommation chaud	1,2 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (ext.)	2 100 m <sup>3</sup> /h
Puissance sonore (ext.)	60 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	12 A
Câblage alimentation	(2+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>
Câblage interconnexion	(3+T) x 1,5 mm <sup>2</sup>

## Schéma connexion

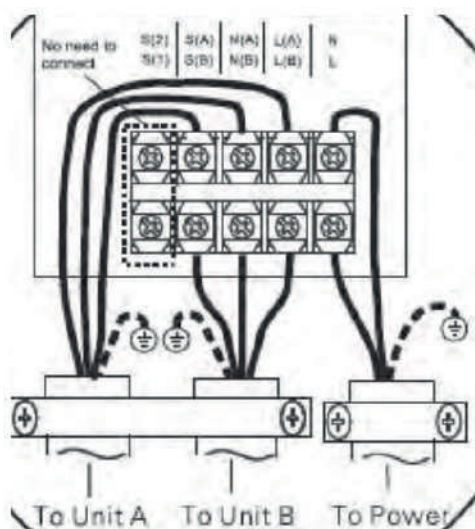


### NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.



## Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	2 x Ø1/4" / 2 x Ø3/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	1,1 kg / 0,012 kg
Longueur max. tuyau	40 m
Longueur max. (1 UI)	15 m
Hauteur max. (UE / UI)	15 m
Hauteur max. (UI / UI)	10 m

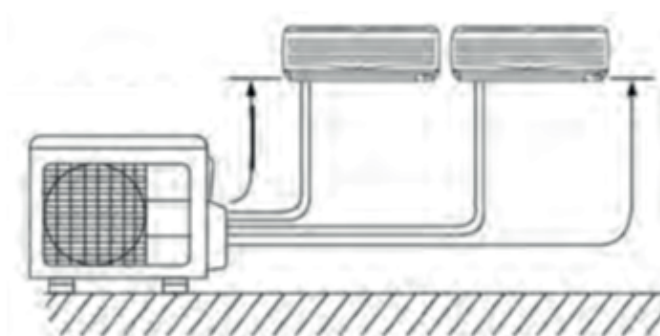

## Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	800 mm
Hauteur	554 mm
Profondeur	333 mm
Poids	30,5 kg



## Installation

