

MULTI SPLIT

CoolSmart

Fiche Produit - CSP-18 M2 GT Bi Split




Télécommande fournie

Caractéristiques

Nombre maxi d'UI	2
Puissance frigorifique	5,3 kW
Consommation froid	1,63 kW
Puissance calorifique	5,6 kW
Consommation chaud	1,5 kW
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (ext.)	2 200 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	65 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max,	12 A
Câblage alimentation	(2+T) x 2,5 mm ²
Câblage interconnexion	(3+T) x 1,5 mm ²

Schéma connexion

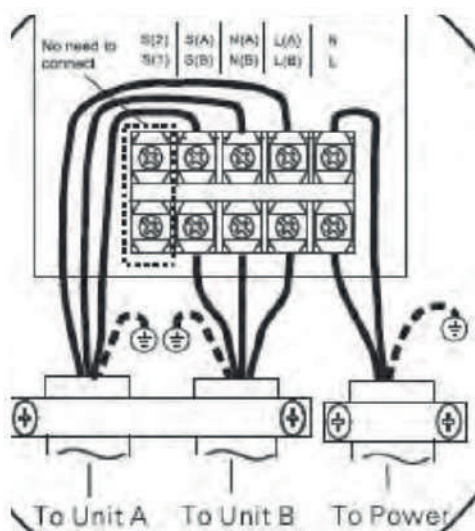


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.



Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	2 x Ø1/4" / 2 x Ø3/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	1,25 kg / 0,012 kg
Longueur max. tuyau	40 m
Longueur max. (1 UI)	25 m
Hauteur max. (UE / UI)	15 m
Hauteur max. (UI / UI)	10 m

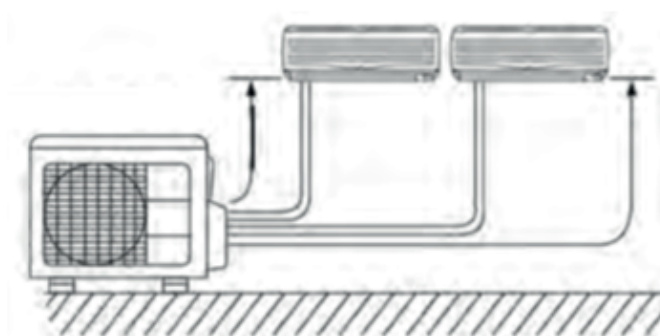

Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	800 mm
Hauteur	554 mm
Profondeur	333 mm
Poids	35,5 kg



Installation

