

PLAFONNIER

CoolSmart

Fiche Produit - CSP-55 HP




Télécommande fournie

Caractéristiques

Puissance frigorifique	15,8 kW
Consommation froid	6,06 kW
Puissance calorifique	18,2 kW
Consommation chaud	6,03 kW
Clas. ErP froid/chaud	A+ / A+
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	1 650 / 1 930 / 2 200 m ³ /h
Pression sonore à 1 m (int.) (min. / nom. / max.)	38/ 42 / 47 / 54 dB(A)
Débit d'air (ext.)	7 500 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	73 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Câblage alimentation (ext.)	(4+T) x 2,5 mm ²
Câblage interconnexion	(3+T) x 4 mm ²

Schéma connexion

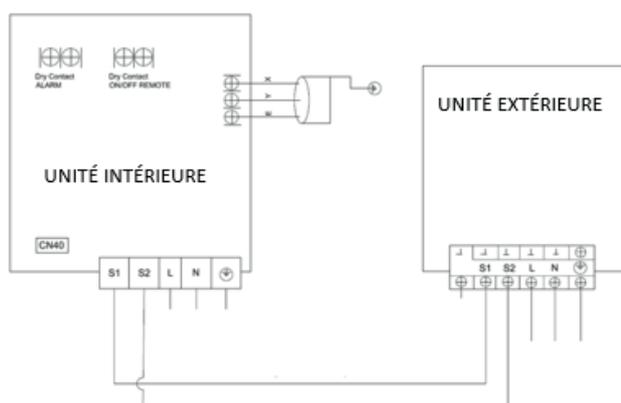


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	3 kg / 0,024 kg
Tuyau sortie drain extérieur	Ø 25
Longueur max. tuyau (A)	75 m
Hauteur max. (B)	30 m

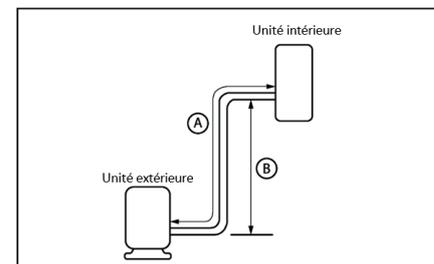


Dimensions et poids unité intérieure

A	1 650 mm
B	235 mm
C	675 mm
Poids	42,3 kg

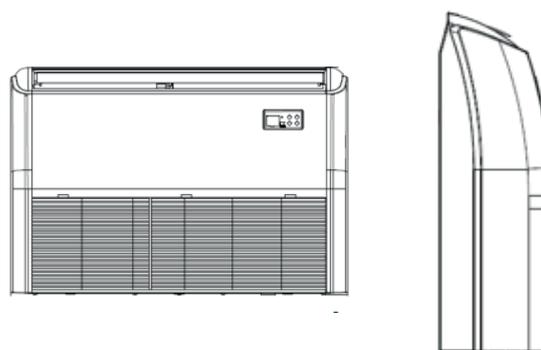

Dimensions et poids unité extérieure

A	952 mm
B	1 333 mm
C	415 mm
Poids	107 kg

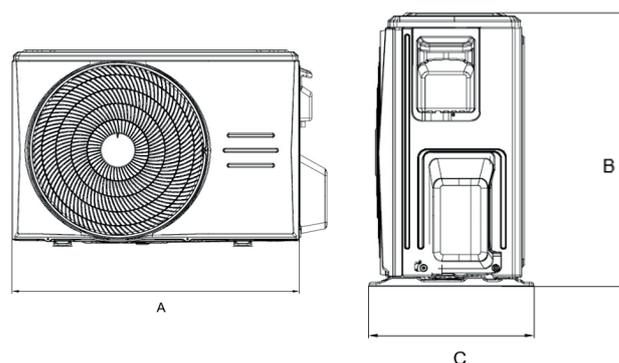

Installation

