

GAINABLE

CoolSmart

Fiche Produit - CSO-D125




Télécommande fournie



Caractéristiques

Puissance frigorifique	11,9 kW
Consommation froid	4,4 kW
Puissance calorifique	12,2 kW
Consommation chaud	3,8 kW
Classification ErP froid/chaud	A+ / A
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	900 / 1 260 / 1 440 m ³ /h
Pression statique max.	150 Pa
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	31 / 33 / 36 / 39 dB(A)
Débit d'air (ext.)	4 000 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	69 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Câblage alimentation	(2+T) x 6 mm ²
Câblage communication	(3+T) x 1 mm ²

Schéma connexion

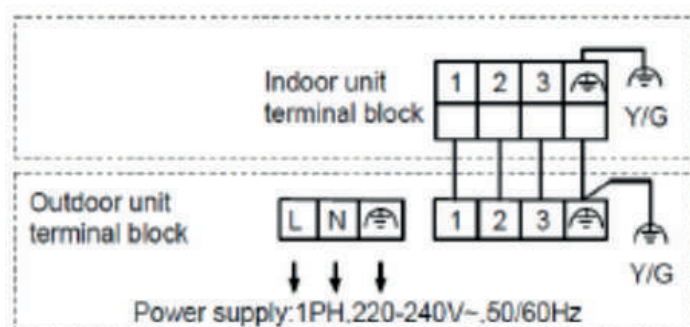


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	2,0 kg / 0,045 kg
Longueur max. tuyau (A)	50 m
Hauteur max. (B)	30 m

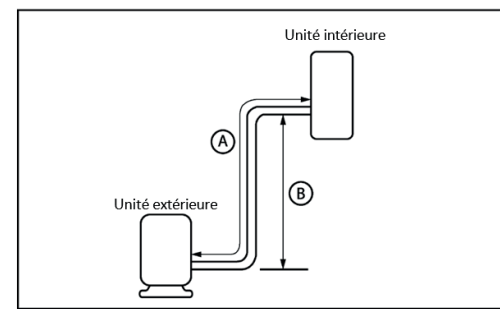


Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	1 500 mm
Hauteur	248 mm
Profondeur	700 mm
Poids	48 kg

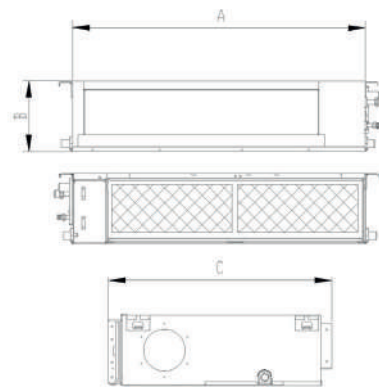

Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	950 mm
Hauteur	965 mm
Profondeur	370 mm
Poids	82 kg

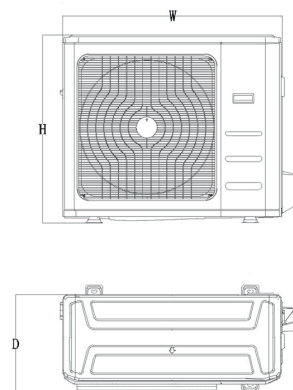

Installation

