

CASSETTE
900 X 900

CoolSmart

Fiche Produit - CSO-K105




Télécommande fournie

Caractéristiques

Puissance frigorifique	9,2 kW
Consommation froid	3,1 kW
Puissance calorifique	10,1 kW
Consommation chaud	2,9 kW
Classification ErP froid/chaud	A+ / A
Débit d'air (int.) (min. / nom. / max.)	1 190 / 1 530 / 1 680 m ³ /h
Pression sonore à 1 m (int.) (nuit / min. / nom. / max.)	34 / 38 / 42 / 45 dB(A)
Débit d'air (ext.)	3 500 m ³ /h
Puissance sonore (ext.)	66 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Câblage alimentation	(2+T) x 2,5 mm ²
Câblage communication	(3+T) x 1 mm ²

Schéma connexion

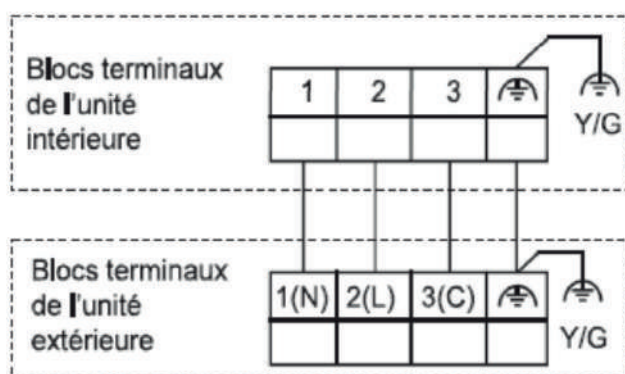


NOTES

1. Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
2. Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


Raccordement frigorifique

Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge réfrigérant / Charge supplémentaire	1,7 kg / 0,045 kg
Longueur max. tuyau (A)	50 m
Hauteur max. (B)	30 m

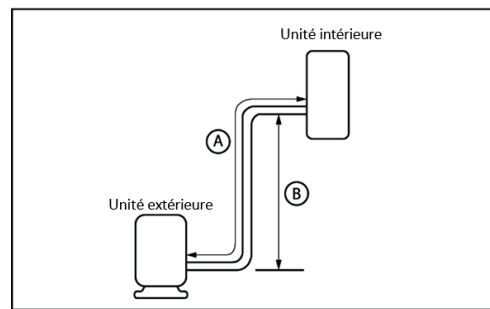


Dimensions et poids unité intérieure

Largeur	840 mm
Hauteur	246 mm
Profondeur	840 mm
Poids	31 kg

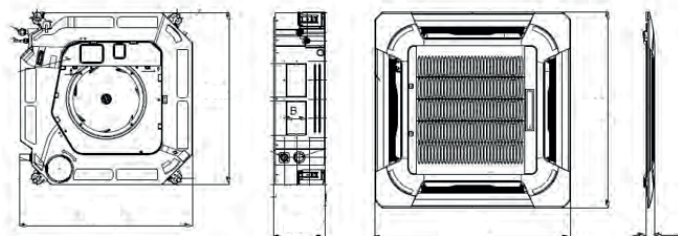

Dimensions et poids unité extérieure

Largeur	920 mm
Hauteur	765 mm
Profondeur	372 mm
Poids	60 kg

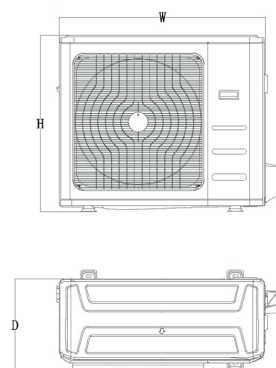

Installation

